info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064

LINK HOUSE

METRODE WELDING CONSUMABLES

Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

Equipos de Purga para aplicaciones de Soldadura

SC Profi, para tubos de Ø13 a 215 mm

WS Purgas, para Ø145 a 1000 mm

WS Purgas, para Ø8 a 40 pulgadas

WS Purgas para Chapas y Depósitos

Sistemas de Purga para Titanio e Inoxidable

Accesorios para soldadura de Tubos: Clamps

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

Sistemas de Purga de Gas para Aplicaciones estándar y especiales

Cuando se sueldan metales y aleaciones especiales como acero inoxidable, dúplex y super-dúplex ó titanio es esencial que se proporcione una atmósfera protectora para prevenir la oxidación y mantener las propiedades mecánicas de estos materiales. En ocasiones es necesario reducir los niveles de oxígeno en la cámara inerte por debajo de 50 ppm para asegurar que no existirá corrosión durante la soldadura.

Normalmente es necesario mantener una atmósfera inerte hasta que el material se ha enfriado por debajo de los 250ºC, dependiendo del material que se suelda.

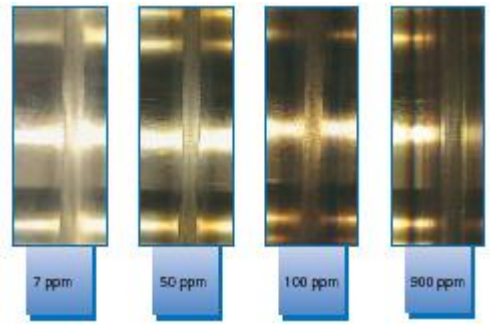

Los Sistemas de Purga Schnorrer aseguran el total aislamiento de las cámaras inertes que se logran. Es importante elegir un sistema Schnorrer frente a otras soluciones del mercado, ya que se garantiza la cámara inerte uso tras uso, gracias a su robustez, y de la posición de soldadura o del tipo de junta que se de.

El coste de usar un sistema Schnorrer es fijo, independientemente del diámetro de tubería que se suelde. Mientras que, si se usan bolsas de purga o tapones, los costes varían. Un sistema Schnorrer está diseñado para que un caudal de gas en litros/min del 10% del diámetro del tubo que se suelda (en mm), produce un tiempo de purga de sólo 1,5 a 2,5 minutos. Cuando se suelda, por ejemplo, un tubo de 20”, el coste de la herramienta de purga se recupera en unas 15 a 20 juntas. Cuando se usan bolsas o balones o tapones de purga, el tiempo es diferente para cada dimensión de tubo.

Hay varios requerimientos para que una herramienta de purga resulte verdaderamente efectiva y un método económico de eliminar el oxígeno de la atmósfera de soldadura.

Requerimientos de una herramienta de purga:

- Tiempo mínimo y definido para conseguir un nivel mínimo de oxígeno.
- Caudal de gas constante
- Fácil y rápido de montar y desmontar
- Mínimo número de piezas
- Mínimo uso de herramientas
- Capaz de resistir elevadas temperaturas
- Resistente a rayos UV
- Métodos variados de fijación
- Para uso flexible: en varios tipos de uniones de tubos y accesorios
- Difusor de gas flexible y eficiente
- Utilizable en todas las posiciones de soldadura
- Capaz de ser arrastrado por diferentes longitudes de tubería con aire comprimido
- Utilizable en todos los procesos de soldadura: TIG, MIG y Plasma
- Robusto y de larga vida.

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

WS Plus Purge Cylinder

Catálogo y Precios

Number	Type	ID mm		*Euro*
1815008	WS Plus Llanta Purga 8” (340°C)	180-215		*918,29*
1815009	WS Plus Llanta Purga 9” (340°C)	215-240		*989,01*
1820010	WS Plus Llanta Purga 10” (340°C)	240-265		*1.059,70*
1820011	WS Plus Llanta Purga 11” (340°C)	265-290		*1.145,60*
1825012	WS Plus Llanta Purga 12” (340°C)	290-315		*1.231,49*
1825013	WS Plus Llanta Purga 13” (340°C)	315-330		*1.290,62*
1830014	WS Plus Llanta Purga 14” (340°C)	330-360		*1.350,00*
1835016	WS Plus Llanta Purga 16” (340°C)	370-400		*1.483,17*
1840018	WS Plus Llanta Purga 18” (340°C)	420-450		*1.671,73*
1845020	WS Plus Llanta Purga 20” (340°C)	470-500		*1.753,49*
1855024	WS Plus Llanta Purga 24“ (340°C)	570-600		*2.143,39*
1855026	WS Plus Llanta Purga 26” (340°C)	625-655		*2.396,92*
1855028	WS Plus Llanta Purga 28” (340°C)	675-705		*2.610,00*
1871030	WS Plus Llanta Purga 30” (340°C)	725-755		*2.716,53*
1875032	WS Plus Llanta Purga 32” (340°C)	770-805		*2.787,36*
1875034	WS Plus Llanta Purga 34” (340°C)	825-860		*3.018,27*
1886036	WS Plus Llanta Purga 36” (340°C)	870-905		*3.249,17*
180115008	WS Plus Goma para Llanta 8” (340°C)	180-215		*83,63*
180115009	WS Plus Goma para Llanta 9” (340°C)	215-240		*97,74*
180120010	WS Plus Goma para Llanta 10” (340°C)	240-265		*111,87*
180120011	WS Plus Goma para Llanta 11” (340°C)	265-290		*129,42*
180125012	WS Plus Goma para Llanta 12” (340°C)	290-215		*147,00*
180130014	WS Plus Goma para Llanta 14” (340°C)	330-360		*165,91*
180135016	WS Plus Goma para Llanta 16” (340°C)	370-400		*184,82*
180140018	WS Plus Goma para Llanta 18” (340°C)	420-450		*215,46*
180145020	WS Plus Goma para Llanta 20” (340°C)	470-500		*234,37*
180155024	WS Plus Goma para Llanta 24” (340°C)	570-600		*364,86*
180155026	WS Plus Goma para Llanta 26” (340°C)	625-655		*399,48*
180155028	WS Plus Goma para Llanta 28” (340°C)	675-705		*458,08*
180171030	WS Plus Goma para Llanta 30” (340°C)	725-755		*519,33*
180175032	WS Plus Goma para Llanta 32” (340°C)	770-805		*536,65*
180175034	WS Plus Goma para Llanta 34” (340°C)	825-865		*634,66*
180186036	WS Plus Goma para Llanta 36” (340°C)	870-905		*732,40*

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE
METRODE WELDING CONSUMABLES
Walter Schnorrer WELDING EQUIPMENT

SC Flange-Cone

Catálogo y Precios

Number	Type			Euro
180100		SC Brida-Cono 16-39 mm		*121,71*
180101		SC Brida-Cono 34-80 mm		*136,63*
180102		SC Brida-Cono 80-116 mm		*198,15*
180103		SC Brida-Cono 118-168 mm		*256,47*
180104		SC Brida-Cono 168-216 mm		*332,38*
180105		SC Brida-Cono 215-270 mm		*468,73*

Conexiones, Acero Inoxidable

16020		Cierre M5 X 1/8 SS		*4,27*
1705652		Tubo Conexión Gas Inox 1/8" 40 mm long		*12,78*
1705653		Tubo Conexión Gas Inox 1/8" 60 mm long		*15,97*
1705654		Tubo Conexión Gas Inox 1/8" 100 mm long		*19,98*
1705655		Tubo Conexión Gas Inox 1/8" 150 mm long		*26,09*

SC Profi Special inlet

1712017		SC Profi 17 inlet	ID 13-16 mm		*97,48*
1712021		SC Profi 21 inlet	ID 16-20 mm		*97,48*
1712024		SC Profi 24 inlet	ID 18-23 mm		*97,48*
1712030		SC Profi 30 inlet	ID 23-29 mm		*105,99*
1712039		SC Profi 39 inlet	ID 29-38 mm		*107,06*
1712045		SC Profi 45 inlet	ID 36-43 mm		*164,86*
1712057		SC Profi 57 inlet	ID 42-53 mm		*178,97*
1712060		SC Profi 60 inlet	ID 45-58 mm		*184,82*
1712070		SC Profi 70 inlet	ID 55-67 mm		*190,42*
1712082		SC Profi 82 inlet	ID 68-80 mm		*207,46*
1712095		SC Profi 95 inlet	ID 79-92 mm		*212,52*
1712117		SC Profi 117 inlet	ID 98-114 mm		*253,27*
1712145		SC Profi 145 inlet	ID 120-136 mm		*279,64*
1712176		SC Profi 176 inlet	ID 150-168 mm		*337,44*
1712182		SC Profi 182 inlet	ID 155-170 mm		*337,44*
1712220		SC Profi 220 inlet	ID 190-205 mm		*615,48*
1712231		SC Profi 231 inlet	ID 195-215 mm		*634,13*

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE

METRODE WELDING CONSUMABLES

Walter Schnorrer WELDING EQUIPMENT

Equipo para arrastrar purgas

Catálogo y Precios

-for WS Purge Cylinder



Number	Type		€
1200150	Bola de Arrastre 150 (ϕ125)		*82,56*
1200160	Bola de Arrastre 160 (ϕ155)		*85,22*
1200200	Bola de Arrastre 200 (ϕ190)		*87,90*
1200250	Bola de Arrastre 250 (ϕ230)		*95,87*
1200300	Bola de Arrastre 300 (ϕ280)		*106,53*
1200400	Bola de Arrastre 400 (ϕ360)		*167,78*

-for WS Plus Purge Cylinder

1201500	Consola 8-9”		*58,59*
1201510	Consola 10”		*63,91*
1201511	Consola 11”		*63,91*
1201603	Consola 12-16”		*63,91*
1201602	Consola V 18-40”		*22,10*
1201000	Bola Inox		*34,09*
1201005	Consola Completa 8-9” con 6 bolas		*321,73*
1201010	Consola Completa 10” con 6 bolas		*332,38*
1201011	Consola Completa 11” con 6 bolas		*332,38*
1201012	Consola Completa 12-16” con 6 bolas		*332,38*
1201015	Consola Completa 18-30” con 8 bolas		*449,56*
1201020	Consola Completa 32-40” con 12 bolas		*674,33*

-for WS Plasma

1201600	Consola para Plasma		*17.30*
1201000	Bola Inox		*34.09*

Other equipment

1710010	Sistema Arrastre Aislado X10 m long		*51,92*
1715000	Sistema Arrastre 2 mm X 10 m long		*31,77*
1710013	Sistema Arrastre 3 mm X 10 m long		*52,82*
1710012	Sistema Arrastre 4-puntos aislado		*66,59*
1710020	Gancho Agarre Inox		*13,91*
1710021	Conexión Rápida Inox		*7,84*
1200600	Carro Manguera 4,2 mm ϕ 40 m long		*736,49*
1200650	Carro Manguera 7,2 mm ϕ 40 m long		*863,06*

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE
METRODE WELDING CONSUMABLES
Walter Schnorrer WELDING EQUIPMENT

Kit de Purga, completo

Catálogo y Precios

Number	Type		Euro
1100220	**SC Profi Set ¾-6“ Tubo-Tubo**		*3.329,07*

The toolbox includes:
1 Off SC Profi Single 24/12
1 Off SC Profi Single 30/25
1 Off SC Profi Single 45
1 Off SC Profi 57 in- and outlet
1 Off SC Profi 70 in- and outlet
1 Off SC Profi 82 in- and outlet
1 Off SC Profi 95 in- and outlet
1 Off SC Profi 117 in- and outlet
1 Off SC Profi 145 in- and outlet
1 Off SC Profi 176 in- and outlet
1 Off Flex. Connection 120 mm lg M10
1 Off Flex. Connection 150 mm lg M10
1 Off Flex. Connection 200 mm lg M10
1 Off Solid connection 100 mm lg M10
1 Off Solid connection 150 mm lg M10
1 Off Gasflowrate 50 L/min
1 Off Rectusnipple with hose
1 Off Quickacting coupling f/regulator 1/4" R
8 Mtr. Gashose w/ couplings
1 Off Pullwire 10 meter insulated w/snaphook SS
1 Off Aluminium Tape 25 mm X 50 meter
1 Off Toolbox Raaco Compact 37

1100222	**SC Profi Set ¾-6” Tubo-Brida**		*2.796,43*

The toolbox includes:
1 Stk. SC Flange Cone 16-39 mm
1 Stk. SC Flange Cone 34-80 mm
1 Stk. SC Flange Cone 80-116 mm
1 Stk. SC Flange Cone 118-168 mm
1 Stk. Nipple M5-1/8”
1 Stk. Nipple 1/8”-1/8”
1 Stk. Connection 40 mm lg. 1/8"
1 Stk. Connection 100 mm lg.1/8"
1 Stk. SC Profi 24 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 30 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 45 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 60 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 70 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 82 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 95 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 117 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 145 mm inlet, speciel
1 Stk. SC Profi 176 mm inlet, speciel
1 Stk. Gas Flowrate 50 L/min
1 Stk. Rectusnippel with hose
1 Stk. Quick actingcoupling f/regulator 1/4" R
8 Mtr. Argon Hose w/Quick acting coupling
1 Stk. Toolbox Raaco Compact 20

1100225	**Surtido Tapones de Purga ½ to 3”**		*123,85*

Consisting off:
1 Plug 10-24 mm Type 1
1 Plug 15-30 mm Type 1
1 Plug 22-34 mm Type 3
1 Plug 31-48 mm Type 3
1 Plug 48-65 mm Type 3
1 Plug 65-81 mm Type 3
1 Gasfinger 10x25 mm
1 SC gas hose pvc



info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE
METRODE WELDING CONSUMABLES
Walter Schnorrer WELDING EQUIPMENT

Tapones 340ºC Silicona



Tipo 1

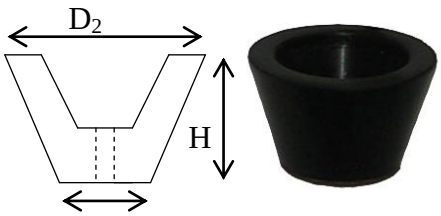

Tipo 3

Number	Type	D1	D2	H	ϕ		*Euro*
901020	Tapón 10-20 mm Tipo 1	10 mm	20 mm	19 mm	5 mm		*3,99*
901024	Tapón 10-24 mm Tipo 1	10 mm	24 mm	30 mm	5 mm		*5,06*
901530	Tapón 15-30 mm Tipo 1	15 mm	30 mm	30 mm	5 mm		*5,60*
901836	Tapón 18-36 mm Tipo 1	18 mm	36 mm	36 mm	5 mm		*8,53*
903048	Tapón 30-48 mm Tipo 1	30 mm	48 mm	32 mm	5 mm		*11,73*
901019	Tapón 10-19 mm Tipo 2*	10 mm	19 mm	19 mm			*3,99*
900925	Tapón 9-25 mm Tipo 2*	9 mm	25 mm	29 mm			*5,06*
901531	Tapón15-30 mm Tipo 2*	15 mm	30 mm	30 mm			*5,60*
901837	Tapón 18-36 mm Tipo 2*	18 mm	36 mm	34 mm			*8,53*
903148	Tapón 31-48 mm Tipo 2*	31 mm	48 mm	33 mm			*11,73*
902234	Tapón 22-34 mm Tipo 3	22 mm	34 mm	20 mm	5 mm		*10,12*
903248	Tapón 31-48 mm Tipo 3	31 mm	48 mm	33 mm	5 mm		*11,73*
904865	Tapón 48-65 mm Tipo 3	48 mm	65 mm	32 mm	5 mm		*26,09*
906581	Tapón 65-81 mm Tipo 3	65 mm	81 mm	29 mm	5 mm		*34,62*
908010	Tapón 80-100 mm Tipo 3	80 mm	100 mm	37 mm	5 mm		*66,85*
1711012	Tubo Gas 10x12 mm						*22.64*
1711025	Tubo Gas 10x25 mm						*23.97*
1711050	Tubo Gas 10x50 mm						*29.31*
1707045	Difusor Gas 17,5x13 mm						*37.28*
1707039	Eje del Difusor de Gas						*14.11*
5000501	SC Manguera de Conexión pvc						*6.39*

* Tipo 2 igual al Tipo 1 sin agujero central ϕ

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE
METRODE WELDING CONSUMABLES
Walter Schnorrer WELDING EQUIPMENT

Ultra Clamp

	Number	Type		Euro
	k781130	Ultra Clamp 1-2½”		*262,60*
	k781150	Ultra Clamp 2- 6”		*377,38*
	k781170	Ultra Clamp 5-12”		*543,31*

Ultra Fit

	781265	Ultra Fit 1-2½”		*262,60*
	781275	Ultra Fit 2-6”		*377,38*
	781285	Ultra Fit 5-12”		*543,31*

Internal Fit up

	784100	Internal Fit-Up Clamp 2-4”		*601.19*
	784101	Internal Fit-Up Clamp 3-8”		*753.97*

Callie Clamp + Clamp Champ

	782650	Callie Clamp 8”		*472,46*
	782651	Callie Clamp 10”		*575,83*
	782652	Callie Clamp 12”		*634,90*
	782653	Callie Clamp 14”		*708,43*
	782654	Callie Clamp 16”		*723,49*
	781000	Clamp Champ 1-10” ST-110		*1.255,73*
	780999	Clamp Champ 1-10” ST-210 SS		*2.034,72*
	780998	Clamp Champ 1-16” ST-116		*1.844,31*
	780997	Clamp Champ 1-16” ST-216 SS		*3.349,58*
	781250	Clamp Champ 10-36” ST-136		*5.126,23*
	781251	Clamp Champ 10-36” ST-236 SS		*7.553,00*

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

SC Profi, completo

Catálogo y Precios

Montado con 2 discos (340°C), conexión flexible y rápida de gas

Number	Type	ID mm		Euro
1700017	SC Profi ϕ17 mm con 80 mm conexión flexible	13-16		*181,90*
1700021	SC Profi ϕ21 mm con 80 mm conexión flexible	16-20		*181,90*
1700024	SC Profi ϕ24 mm con 80 mm conexión flexible	18-23		*181,90*
1700030	SC Profi ϕ30 mm con 80 mm conexión flexible	23-29		*211,73*
1700039	SC Profi ϕ39 mm con 80 mm conexión flexible	29-38		*243,69*
1700045	SC Profi ϕ45 mm con 80 mm conexión flexible	36-43		*280,97*
1700057	SC Profi ϕ57 mm con 120 mm lg. conexión flexible	42-53		*324,13*
1700060	SC Profi ϕ60 mm con 120 mm lg. conexión flexible	45-58		*332,92*
1700070	SC Profi ϕ70 mm con 120 mm lg. conexión flexible	55-67		*340,63*
1700082	SC Profi ϕ82 mm con 150 mm lg. conexión flexible	68-80		*372,06*
1700095	SC Profi ϕ95 mm con 150 mm lg. conexión flexible	79-92		*379,78*
1700117	SC Profi ϕ117 mm con 150 mm lg. conexión flexible	98-114		*461,55*
1700145	SC Profi ϕ145 mm con 150 mm lg. conexión flexible	120-136		*504,42*
1700176	SC Profi ϕ176 mm con 150 mm lg. conexión flexible	150-168		*595,50*
1700182	SC Profi ϕ182 mm con 150 mm lg. conexión flexible	155-170		*595,50*
1700220	SC Profi ϕ220 mm con 200 mm lg. conexión flexible	190-205		*1.049,05*
1700231	SC Profi ϕ231 mm con 250 mm lg. conexión flexible	195-215		*1.086,35*

SC Profi Sencillo



Montado con 1 disco (340°C), 1 tubo de gas y conexión rápida de gas de 8 mm

1700000	SC Profi sencillo ϕ17 mm Tubo de gas 10 X 12	13-16 mm		*60,99*
1700001	SC Profi sencillo ϕ17 mm Tubo de gas 10 X 25	13-16 mm		*62,32*
1700002	SC Profi sencillo ϕ17 mm Tubo de gas 10 X 50	13-16 mm		*67,64*
1700003	SC Profi sencillo ϕ21 mm Tubo de gas 10 X 12	16-20 mm		*60,99*
1700004	SC Profi sencillo ϕ 21 mm Tubo de gas 10 X 25	16-20 mm		*62,32*
1700005	SC Profi sencillo ϕ 21 mm Tubo de gas 10 X 50	16-20 mm		*67,64*
1700006	SC Profi sencillo ϕ24 mm Tubo de gas 10 X 12	18-23 mm		*60,99*
1700007	SC Profi sencillo ϕ24 mm Tubo de gas 10 X 25	18-23 mm		*62,32*
1700008	SC Profi sencillo ϕ24 mm Tubo de gas 10 X 50	18-23 mm		*67,64*
1700009	SC Profi sencillo ϕ30 mm Tubo de gas 10 X 12	23-29 mm		*81,23*
1700010	SC Profi sencillo ϕ30 mm Tubo de gas 10 X 25	23-29 mm		*82,56*
1700011	SC Profi sencillo ϕ30 mm Tubo de gas 10 X 50	23-29 mm		*87,90*
1700012	SC Profi sencillo ϕ39 mm Tubo de gas 10 X 12	29-38 mm		*85,50*
1700013	SC Profi sencillo ϕ39 mm Tubo de gas 10 X 25	29-38 mm		*86,83*
1700014	SC Profi sencillo ϕ39 mm Tubo de gas 10 X 50	29-38 mm		*92,14*
1700015	SC Profi sencillo ϕ45 mm Tubo de gas 17,5 X13	36-43 mm		*130,50*

Indicador del Nivel de Oxígeno:

Incluye:
Análisis nivel Oxígeno
Manguera de fas con filtro
Certificado de calibración
Manual de Instrucciones

3.560 €

Gama de medida: 10 a 999 ppm
Célula de Óxido de Zirconio de precisión y larga vida sin mantenimiento
Portátil y manejable
Batería recargable con estación base
Indicación del nivel de detección y Control
Interfase para conexión a equipo orbital

Espejos de Inspección

9000123		Espejo de Inspección Espejo ϕ60 mm con luz Telescopio 360-850 mm lg Caja de Madera para transporte Peso: 380 g.		*154,46*
9000125		Espejo de bolsillo de Inspección Espejo ϕ24 mm con luz Baterías incluidas.		*66,31*
9000127		Espejo para inspección con telescopio Espejo ϕ30 mm Tamaño bolígrafo Telescopio 130-670 mm		*51,92*

Tape

1305050		Adhesivo de Aluminio 25 mm X 50 m		*20,91*
1305052		Adhesivo de Aluminio 50 mm X 50 m		*41,75*
1305060		Adhesivo Amarillo PVC de marcado 50 mm X 19 m		*51,92*

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE

METRODE WELDING CONSUMABLES

Hi Fold-A-Jack®

Number	Type	Dkk	Euro
781300	ST-881 c/Cabezal en V		252,48
781301	ST-882 c/Cabezal Rodillos		291,37
781302	ST-883 c/Con cabezal barra		356,88
781303	ST-884 c/Rodillos Inoxidable		358,21
781304	ST-885 c/V en acero Inoxidable		315,06
781305	ST-886 c/Cabezal Rodante Inoxidable		429,58
781306	ST-887 c/Ruedas de Goma		310,00

Max-Jax & Big V

	BIG V con Kit de Ruedas		586,19
	Max-Jax w/cabezal V con kit ruedas		1.363,57
	Cabezal Inoxidable /Max-Jax, Big V		291,37
	Mangas Inoxidable Max-Jax, Big V		159,80

Pro Roll

780441	Pro Roll w/Ruedas Acero		534,44
780442	Pro Roll w/Cabezal Rodamiento		591,07
780443	Pro Roll w/Ruedas Goma		537,94
780444	Pro Roll w/Ruedas Inoxidable		592,66
780446	Pro Roll w/Cabezal Rodamientos		624,40

Hi Adjust-A-Roll®

780365	ST-601 w/Ruedas Acero		463,41
780366	ST-602 w/Cabezal Rodamientos		525,20
780367	ST-603 w/Ruedas Goma		467,40
780368	ST-604 w/Ruedas Inosidable		523,33

Rodillos Modelo Mesa

780360	ST-501 w/Ruedas Acero		403,75
780361	ST-502 w/Cabezal Rodamientos		463,95
780362	ST-503 w/Ruedas Goma		408,02
780363	ST-504 w/Ruedas Inoxidable		462,96
780500	ST-AAR Mesa (necesaria)		403,75

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

LINK HOUSE

METRODE WELDING CONSUMABLES

Ultra Clamp

Number	Type		Euro
k781130	Ultra Clamp 1-2½”		262,60
k781150	Ultra Clamp 2- 6”		377,38
k781170	Ultra Clamp 5-12”		543,31

Ultra Fit

781265	Ultra Fit 1-2½”		262,60
781275	Ultra Fit 2-6”		377,38
781285	Ultra Fit 5-12”		543,31

Internal Fit up

784100	Internal Fit-Up Clamp 2-4”		521,03
784101	Internal Fit-Up Clamp 3-8”		748,77

Callie Clamp + Clamp Champ

782650	Callie Clamp 8”		472,46
782651	Callie Clamp 10”		575,83
782652	Callie Clamp 12”		634,90
782653	Callie Clamp 14”		708,43
782654	Callie Clamp 16”		723,49
781000	Clamp Champ 1-10” ST-110		1.255,73
780999	Clamp Champ 1-10” ST-210 Inox		2.034,72
780998	Clamp Champ 1-16” ST-116		1.844,31
780997	Clamp Champ 1-16” ST-216 Inox		3.349,58
781250	Clamp Champ 10-36” ST-136		5.126,23
781251	Clamp Champ 10-36” ST-236 Inox		7.553,00

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064
Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

CÁMARA DE ARGÓN WS

5500022	**Cámara de Argón** Cabina acrílica de diámetro 1000 mm, montada sobre anillo de acceso para dos pares de guantes.		5.650 €
5500024	Anillo extra para dos pares de guantes adicionales de diámetro 1000 mm		820 €
5500018	**Cámara de Argón** Cabina acrílica de diámetro 1500 mm, montada sobre anillo de acceso para dos pares de guantes.		7.350 €
5500020	Anillo extra para dos pares de guantes adicionales de diámetro 1500 mm		970 €
5500001	Par de guantes		38 €
5500000	**Cámara de Argón** Cabina de purga 600 x 500 x 550 mm		3.490 €

info@solysol.com.es
C/Rio Alberche, Nave 58
Santa Olalla 45530 - TOLEDO
Tfnos 925 797 688 – 91 279 92 35
FAX : 925 797 064

Soluciones Industriales y Soldadura 2008, S.L.

Sistema de Purga para Depósitos:

Este equipo está diseñado para soldadura de depósitos. El depósito debe estar sobre viradores y las patas del sistema son ajustables para poderlo usar en depósitos de varios diámetros. La purga de gas se mantiene entre las posiciones 11 a 1 en punto y está en equilibrio mientras el depósito gira mediante un contrapeso.
Se coloca en 5-10 minutos. El depósito debe ser circular ±30 mm.

Sistema para Ø800-2.500 mm, ajustable: ***4.754 €***

Sistema para Ø1.200-3500 mm, ajustable: ***4.927 €***

Y muchas otras soluciones para soldadura.

Consúltenos.